


SALDATRICI SERIE BAT

SALDATRICI A PUNTI
TRE.CI

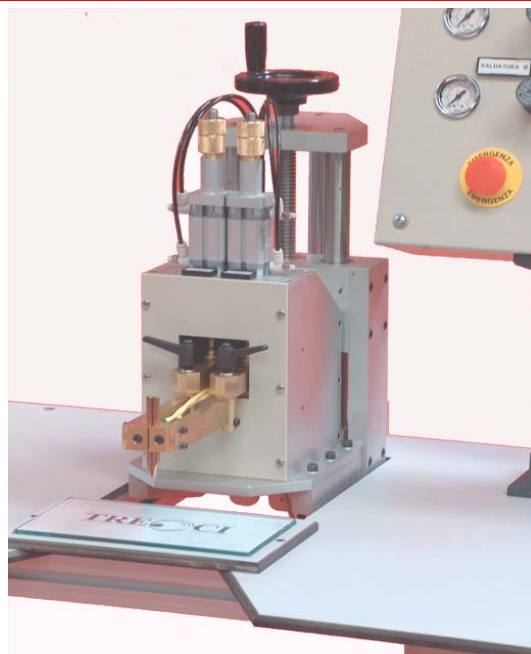

Saldatrice a doppio punto ad elettrodi paralleli per saldature in serie, appositamente studiata per le saldature di lamelle per l'assemblaggio di batterie.

Slitte scorrevoli su pattini a ricircolo di sfere azionate pneumaticamente, ma con regolazione della pressione di saldatura tramite la compressione di una molla.

Disponibile sia in versione in corrente alternata ad alimentazione monofase, sia a corrente continua, inverter con alimentazione trifase.

Dati tecnici

Soggetti a modifiche senza preavviso

POTENZA (versione AC)
POTENZA (versione INVERTER DC)
FORZA DI SPINTA
SPAZIO SOTTO ELETTRODI
CORSA ELETTRODI
PROFONDITA' DI GOLA
DIMENSIONI TAVOLO
INTERASSE ELETTRODI
MODELLI

5 KVA
3000 Amp.
da 3 a 8 DaN
da 5 a 170 mm
30 mm
150 mm
1000x650xh850 mm
da 2 a 10.
BAT 2 – BAT 2 HF



TRE.CI srl Via Cascina del Sole, 70/a
20026 NOVATE MILANESE - MILANO
tel. +39.023511869 - fax +39.0233260329
www.tre-ci.com email: info@tre-ci.com



TRE.CI srl Via Cascina del Sole, 70/a .
20026 NOVATE MILANESE - MILANO
tel. +39.023511869 - fax +39.0233260329
www.tre-ci.com email: info@tre-ci.com