


COMPATTATRICE

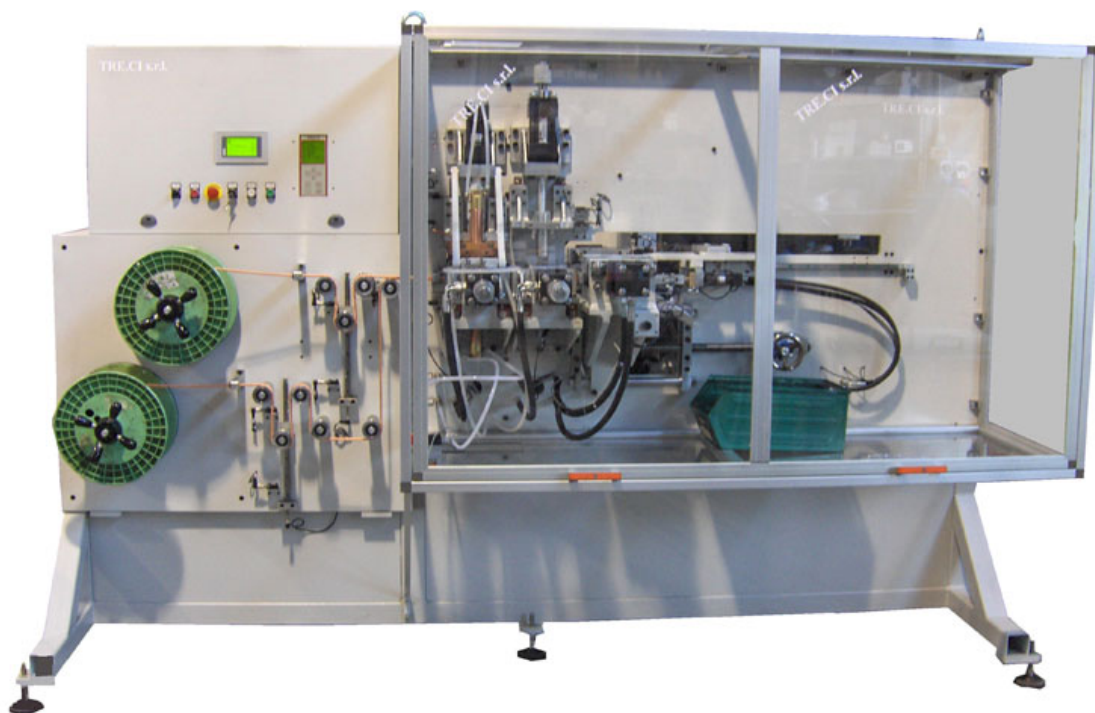


**MACCHINA SPECIALE PER LA COMPATTATURA DI UNA O DUE
TRECCE CONTEMPORANEAMENTE.**

SEZIONE DA 6 A 45 mmq. (SINGOLA O DOPPIA)

LUNGHEZZA DA 45 A 150 mm.

**PRODUZIONE: 800 pz/ora calcolata su una treccia di lunghezza 60
mm.**

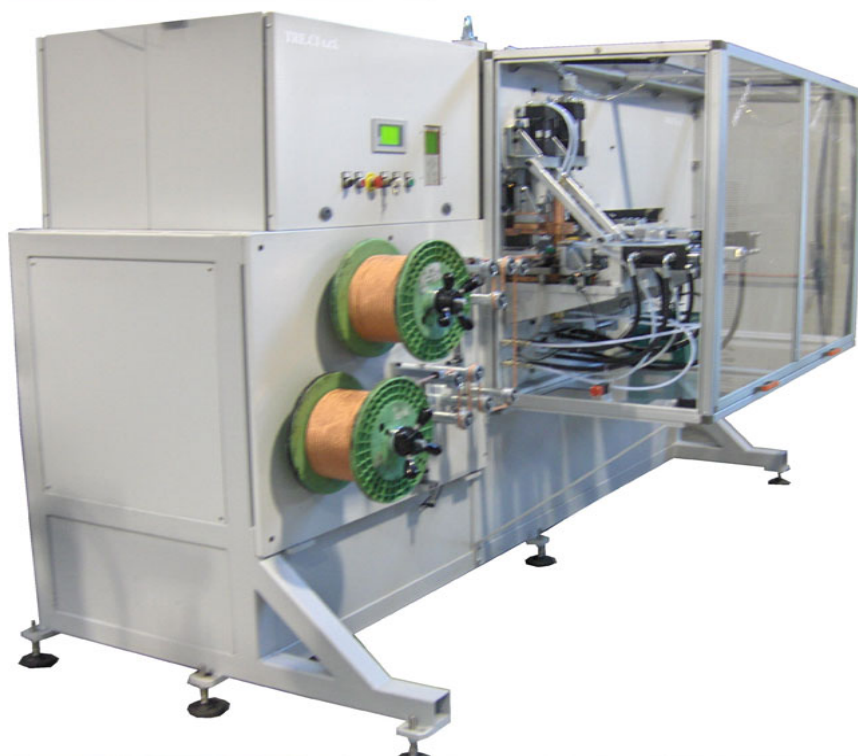

MOVIMENTAZIONI IDRAULICHE, CENTRALINA CON SERBATOIO DA 200 LT E POMPA DA 11 KW

SISTEMA DI COMPATTATURA CON GENERATORE INVERTER DA 1 KHz E TRASFORMATORE DA 30.000 AMP IN CORRENTE CONTINUA.

STAZIONI DI LAVORO:


SUPPORTO BOBINE TRECCE MOTORIZZATE E CONTROLLATE ELETTRONICAMENTE.

STAZIONE DI COMPATTATURA

STAZIONE DI FORMATURA

TAGLIO


TRAINO TRECCIA MOTORIZZATO CON CONTROLLO DA ENCODER DELLA LUNGHEZZA.

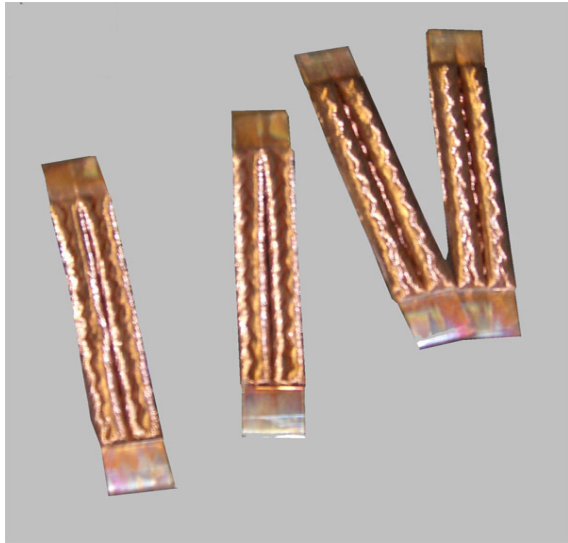

ESEMPIO DI TRECCE LAVORATE (45 mmq)

QUADRO COMANDI CON PANNELLO TOUCH SCREEN



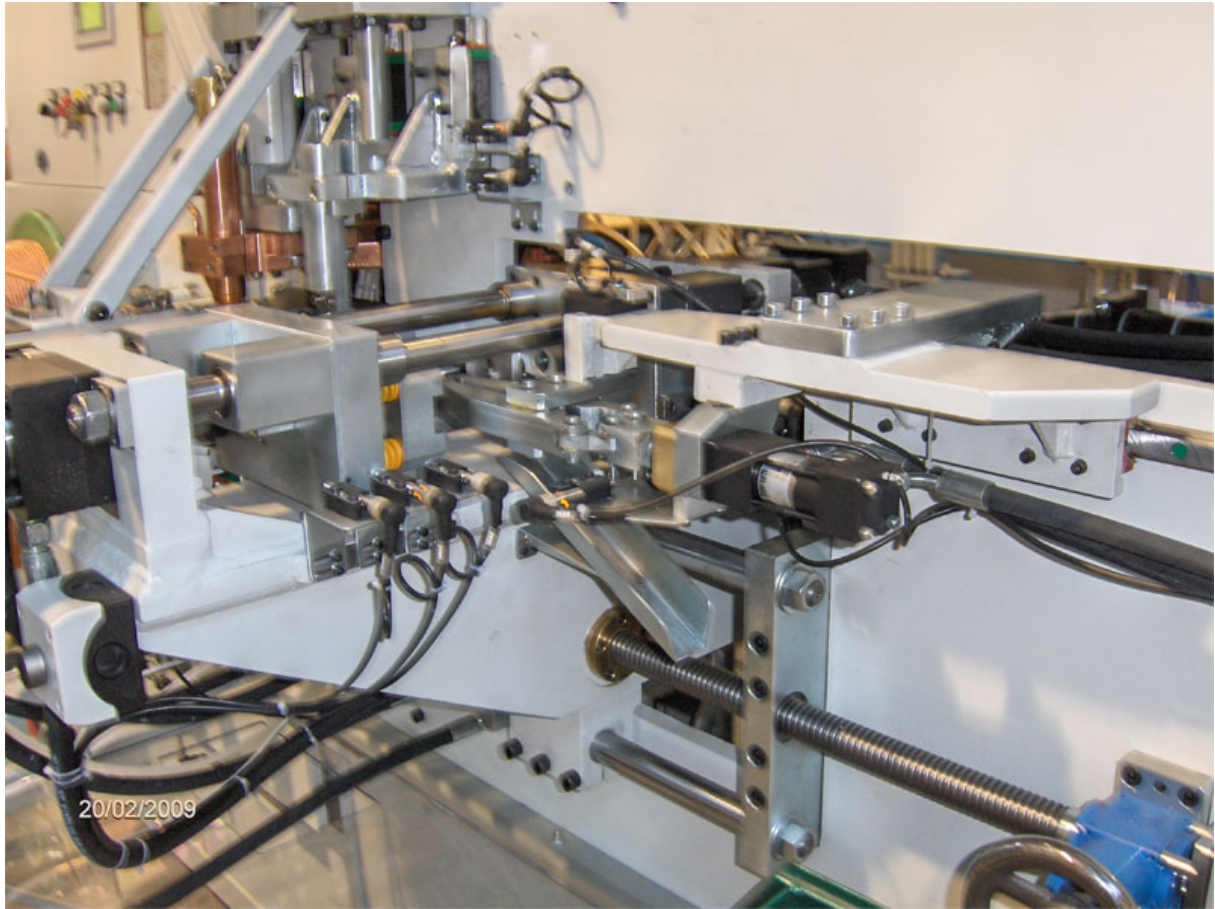

VISTA DEL SISTEMA TRAINO E DEL TAGLIO.