
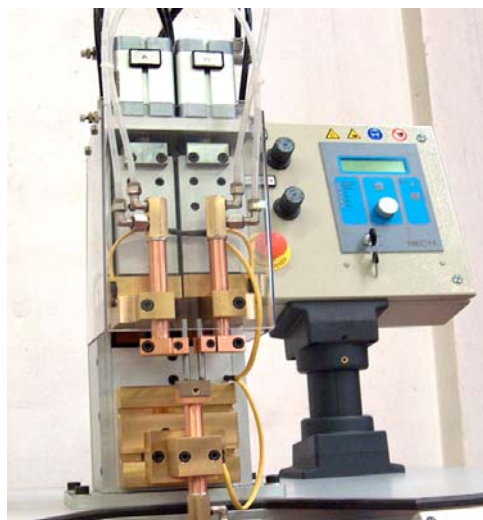


SALDATRICE SERIE DPT

SALDATRICI A PUNTI
TRE CI

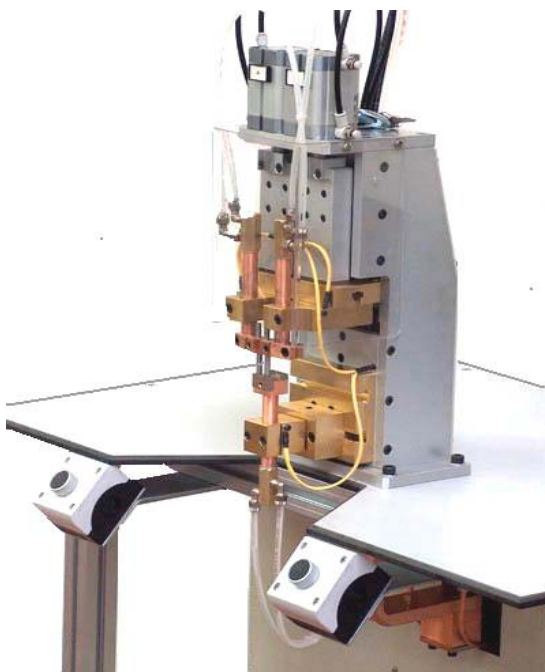

Saldatrice a doppio punto con elettrodi indipendenti, slitte scorrevoli su pattini a ricircolo di sfere. Possibilità di saldare in sequenza con un unico trasformatore, ma con controllo differenziato sui 2 elettrodi o in contemporanea con 2 generatori.
Ideale per la saldatura di bobine, e particolari dove sono richiesti 2 punti di saldatura.

Dati tecnici

Soggetti a modifiche senza preavviso

**POTENZA
FORZA DI SPINTA
DIAMETRO PORTAELETTRODO
CORSA ELETTRODI
PROFONDITA' DI GOLA
DIMENSIONI TAVOLO
INTERASSE ELETTRODI
MODELLI**

8/13/22/38 KVA
40/110/180 DaN
16 / 20 mm
30/45/45 mm
110 / 150 mm
1000x650xh850 mm
da 6 a 40 mm.
DPT2 – DPT3 – DPT4



Tahoma, Normale" Via Cascina del Sole, 70/a .
20026 NOVATE MILANESE - MILANO
tel. +39.023511869 - fax +39.0233260329
www.tre-ci.com email: info@tre-ci.com