





Micropuntatrice da banco, con testa PAT 1 alimentata da generatore inverter da 3000 Amp a 15 KHz, appositamente realizzata per la saldatura di elementi per la rilevazione della temperatura.

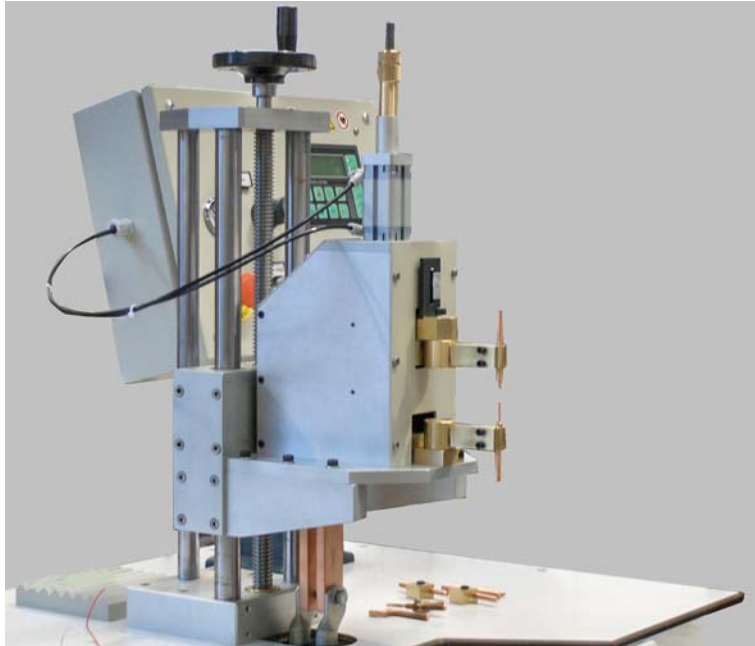

La testa di saldatura è montata su un sistema di sollevamento, per consentire di posizionare sotto elettrodi elementi di lunghezza (altezza) fino a mm. 1200.

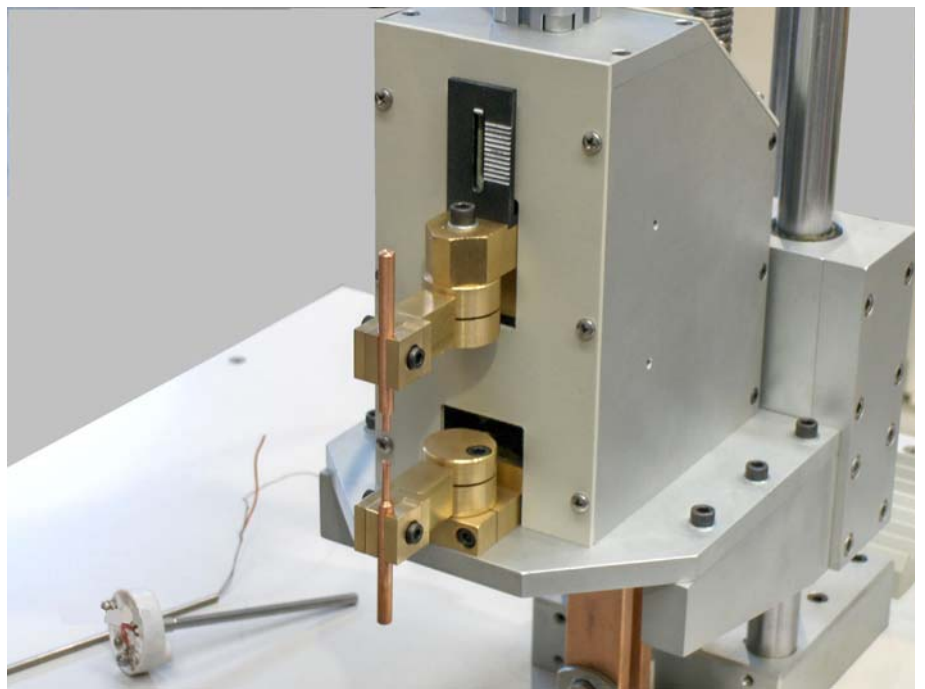

La costruzione dei portaelettrodi permette un cambio rapido degli stessi, che insieme ai 20 programmi di saldatura rende questa macchina molto flessibile.