


# *Serie PAT*



La serie PAT raggruppa le saldatrici a punto singolo da banco. 3 le taglie disponibili:


- **PAT 2 8/13 kVA**
- **PAT 3 22 kVA**
- **PAT 4 38/45 Kva**

Mentre la PAT 3 e la PAT 4 si differenziano solo per la potenza installata, mantenendo identiche sia le dimensioni che le caratteristiche meccaniche, la PAT 2 è completamente diversa, molto più piccola e compatta. Le teste sono realizzate in alluminio e divise in supporto e guida, ambedue costruite in un blocco unico per garantire la robustezza.

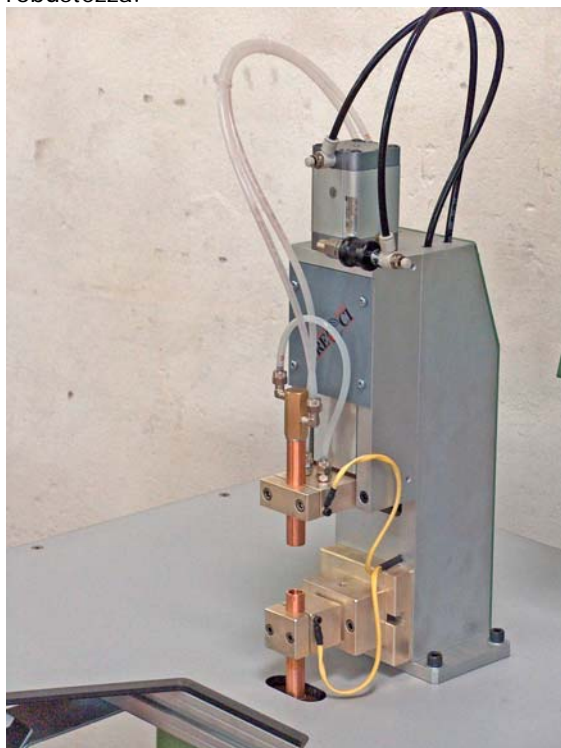

La slitta scorre su guide a rullini a carico registrabile ed è azionata da cilindro pneumatico.

La parte inferiore della testa è stata studiata in modo da poter applicare facilmente differenti attrezzature.

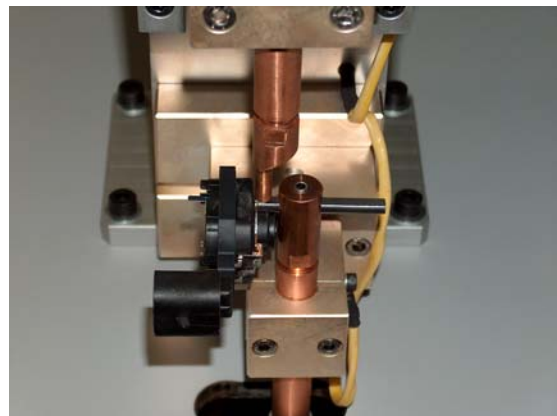

Le tre versioni sono disponibili anche in versione ad inverter in corrente continua ad alimentazione trifase nelle potenze:

- **PAT 2HF 6.000 Amp**
- **PAT 3HF 12.000 Amp**
- **PAT 4HF 15.000 /30.000 Amp**

Nella versione in corrente alternata il controllo è affidato di norma al comando R4, molto potente e versatile.



Mentre nella versione ad inverter al comando RHF 2.

